

ポール組み立て順序


組み立てる場所の選定と人数

組み立てる時に、又万一傾斜したときにも電線に触れない様な場所を選定して下さい。


安全の為、大人2人以上で組み立てて下さい。

杭の打ち込み


- ① 打ち込み補助金具(○-○型)を入れてから先づ1本の杭を、木をあてて約32cm残して垂直に打ち込んで下さい。

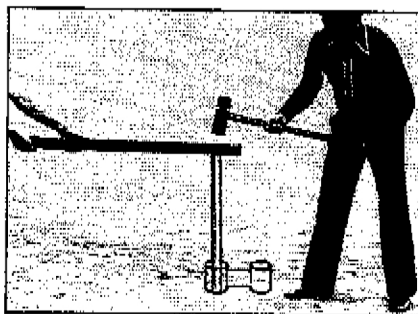


- ② 2本目の杭も平行になる様に打ち込んで下さい。

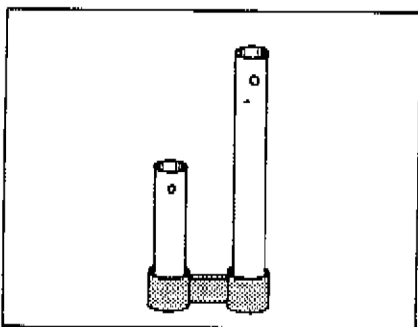

- ③ ピンが入りやすい様に穴の方向を揃えて下さい。手で廻らないときは、ネジ棒を穴に差し込んで廻して下さい。それでも固いときは杭を少しゆさぶりますと楽に廻る様になります。

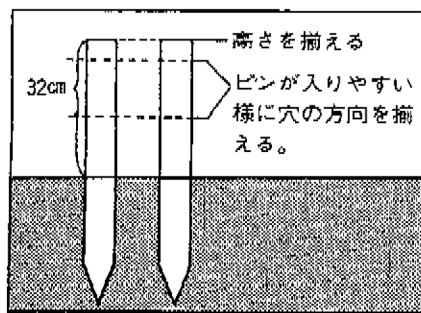



- ④ 杭の上方の穴とポール本体の最下部より二つ目の穴と◎ ボルトで連結して下さい。

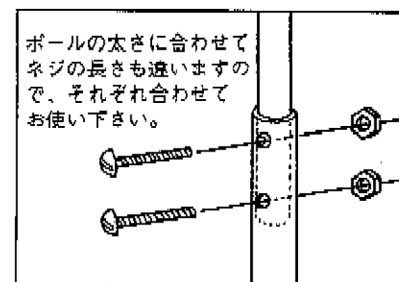

- ⑤ 地上でポールの太さに合ったネジで太い方から(ネジは長い方から)止めて行って下さい。

- ⑥ 先端に幟金具をとりつけて下さい。

- ⑦ 地上でセット完了しましたら愈々立てるのですが、その前にもう一度点検して下さい。

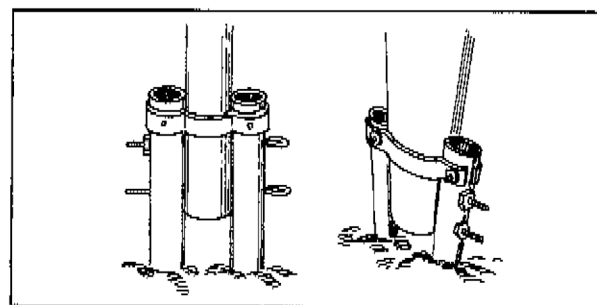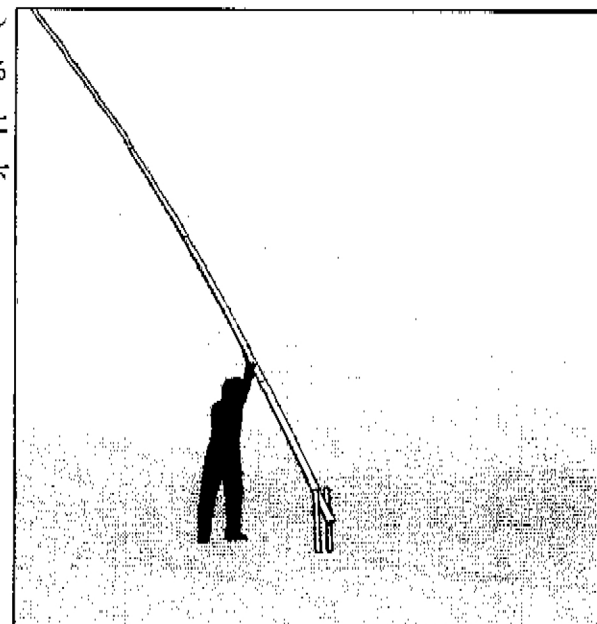

支柱を取り付ける

- Wパイプポールは丈夫に出来ておりますが、一層安全のために支柱を付けて下さい。
- 鉄製の支持杭も当社にて取扱っております。簡易にとりつけられます。販売店にて御求め下さい。

